



Yükünüz Hafif, Gücünüz Maksimum

www.tekintreyler.com >>

Hakkımızda

Güvenilirliğin ve Kalitenin Adresi: Tekin Treyler

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin dinamik atmosferinde kök salmış olan Tekin Treyler, 2011 yıllara dayanan tecrübesiyle Doğu Sanayi Sitesi'nde faaliyet göstermektedir. Deneyimli ve uzman kadrosuyla birlikte, ağır taşıma çözümleri alanında sektörün güven duyulan isimlerinden biri olmayı başarmıştır.

Kuruluşumuzun temel amacı; yüksek kaliteli, güvenilir ve uzun ömürlü treyler çözümleri sunarak müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve aşmaktır. Ürün yelpazemizde yer alan Kapaklı Damper Dorse, Sal Dorse ve diğer özel üretim dorse modelleri; farklı endüstriyel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde esneklik sunar. Her bir ürünümüz, mühendislik hassasiyetiyle tasarlanmış ve üstün kalite standartlarında üretilmiştir.



Kalite Odaklı Üretim

Treylerlerimizin üretiminde kaliteli hammadde kullanımı, titiz kalite kontrol süreçleri ve güvenlik standartlarına tam uyumluluk esas alınmaktadır. Bu yaklaşım, müşterilerimize dayanıklı, güvenli ve uzun ömürlü ürünler sunmamıza olanak tanır.

Müşteri Memnuniyeti Önceliğimizdir

Tekin Treyler olarak yalnızca ürün kalitesine değil, müşteri memnuniyetine de en az ürünlerimiz kadar önem veriyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını dikkatle analiz ediyor, onlara özel çözümler geliştirerek sürdürülebilir iş birlikleri kuruyoruz.




**%100 Yerli,
%100 Çelik,
%100 Güven!**



Yenilikçi ve Güçlü Bir Marka

Sektördeki lider konumumuzu, Ar-Ge yatırımlarımız ve teknolojiye verdiğimiz önemle destekliyoruz. Yenilikçi üretim anlayışımız sayesinde, her geçen gün kendimizi geliştiriyor, sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Tekin Treyler, yalnızca bir üretici değil; aynı zamanda müşterilerine uzun vadeli değer sunan, çözüm ortağı yaklaşımıyla hareket eden güvenilir bir iş ortağıdır. Güçlü duruşumuz, kaliteli üretim anlayışımız ve müşteri odaklı hizmet politikamızla, sektördeki öncü konumumuzu sürdürmeye kararlıyız.



İçindekiler

Kurumsal	1
Ürünler	2
Sertifikalar	3
Fabrika	4
İletişim	5



TASARIM, PROJE ve PLANLAMA


Dorse ve Damper Üretiminde Mühendislik Odaklı Proje Planlama

Firmamız, her müşteri talebini benzersiz bir proje olarak ele alır ve dorse ile damper üretiminde özel çözümler sunar. Proje planlama sürecimiz, teknik ihtiyaçların titizlikle analiz edilmesiyle başlar. Müşterilerimizin taşıma kapasitesi, kullanım alanı, yük tipi ve operasyonel koşulları gibi tüm detaylar değerlendirilerek en uygun tasarım belirlenir.

Ar-Ge ve mühendislik ekibimiz, bu ihtiyaçlara özel teknik çizimler ve üretim planları hazırlar. Modern

yazılımlar aracılığıyla geliştirilen 2D ve 3D modellemeler, hem estetik hem de dayanıklılık açısından optimum performans sağlar. Tüm tasarımlar, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak detaylandırılır.

Proje süreci boyunca müşterilerimizle aktif iletişim kurularak revizyon talepleri değerlendirilir ve üretim öncesi nihai onay alınır. Bu sayede ortaya çıkan her ürün, tamamen ihtiyaca özel, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.

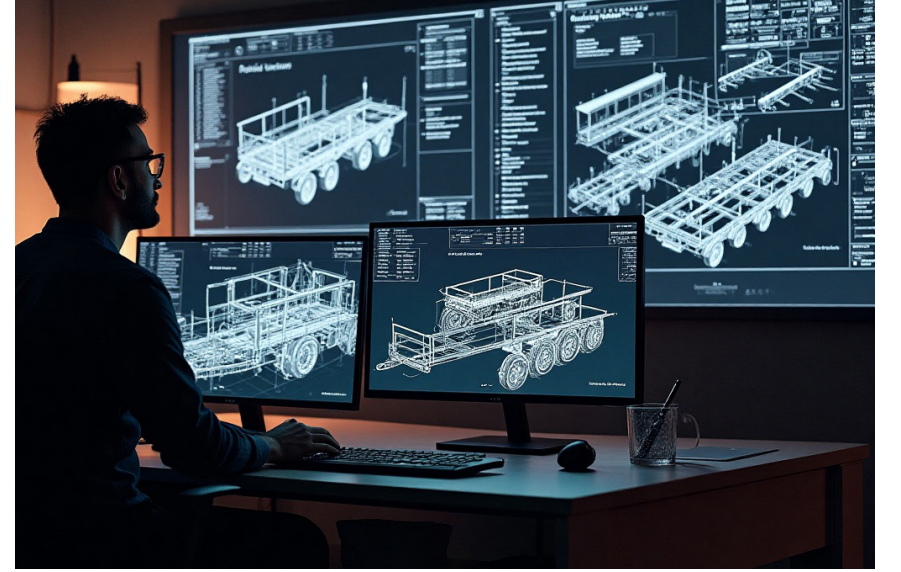

Planlama Aşaması

Açıklama

İhtiyaç Analizi

Taşıma kapasitesi, yük türü, operasyon şartlarının değerlendirilmesi

Tasarım Süreci

2D & 3D çizim, özel mühendislik hesaplamaları

Malzeme Seçimi

Dayanıklılık, ağırlık ve çevresel faktörlere uygun malzeme seçimi

Teknik Onay & Revizyonlar

Müşteriyle sürekli iletişim, tasarımda esneklik ve nihai onay

Üretim Hazırlığı

Kesim planları, kaynak şemaları ve üretim optimizasyonu

Standart Uyumluluğu

ECE, TSE, CE ve müşteri özel sertifikasyonlara uygunluk

Arge Merkezi





SSAB

HARDOX[®]
WEARPARTS



>> ÜRÜNLER



KAPAKLI DAMPER

Yükünüz Hafif, Gücünüz Maksimum
Tekin Treyler'in Kapaklı Damper
modelleri, taşımacılıkta yüksek
verimlilik ve dayanıklılık arayan
profesyoneller için tasarlandı.

Ağır yükleri kolayca boşaltmanızı
sağlayan özel damper sistemiyle
zaman kazandırır, iş gücünü azaltır.

- Yüksek taşıma kapasitesi
- Hafif ve sağlam gövde yapısı
- Güçlendirilmiş hidrolik sistem
- Zorlu saha şartlarına tam uyum
- Kolay bakım ve uzun ömür
- Yakıt tasarrufu

*Dayanıklılık, işlevsellik ve
güvenlik bir arada.*

*Tekin Treyler ile yük taşımak
daha akıllı, daha güçlü.*



TEKNİK ÖZELLİKLER

DİNGİLLER

12 ton kapasiteli aks grubu, yerli kampana frenli her biri ön dingil kalkar.

LASTİK

6 Adet
Ebat: 385/65 R 22,5

JANT

6 Adet
Ebat: 11.75x22,5 çelik jant

ŞASI

Gücünü yüksek performans sağlayan S700 kalite çelikten alan, MAG gaz altı kaynağı/tozaltı kaynağı ile birleştirilen I kesitli esnek ve mukavim şasi

TABAN SACI

2 mm Hardox

KOVA

SSAB çelikten imal edilen, 97/27/EC ve 2003/19/EC Avrupa Birliği direktiflerine uygun olarak üretilmiş, yüksek mukavemetli kova; profillerle kaynatılarak güçlendirilmiş yapıdadır.

KİNG PİMİ

ECE R55.01 Regülasyonuna uygun 2" King-pimi

PARK AYAĞI

24 tonluk çift hızlı destek ayakları, tek taraftan kontrolle operasyonel kolaylık sağlar.

HİDROLİK SİSTEM

Hidrolik sistemde kullanılan teleskopik silindir, DIN 2391 standardına uygun, St 52 BK+S kalitesinde, dikişsiz soğuk çekim borulardan imal edilmiştir. C normunda 5 kademeli teleskopik silindir, 35/90 dişli tip hidrolik pompa, 46 numaralı hidrolik yağ ile uyumlu yağ tankı, Elektrik kumandalı valf aracılığıyla yönetilen, sınırlayıcı kontrollü kapalı devre hidrolik sistem

ELEKTRİK SİSTEMİ

Güvenlik ve görünürlük için tasarlanan 24 voltluk ECE R48.04 onaylı aydınlatma sistemi; 70/222/EEC direktifine uygun tescil plaka yeri, yan lambalar, stop lambaları, geri vites ve plaka lambaları ile eksiksiz.

YÜZEY KORUMA

Yüzey hazırlığı Sa 2½ derecesinde kumlama ile gerçekleştirilir. Ardından epoksi astarlama uygulanarak, talep edilen RAL koduna uygun son kat boya ile kaplama işlemi tamamlanır. Toplam kaplama kalınlığı (astar + son kat) ortalama 120 mikron seviyesindedir.

AKSESUARLAR

Donanım kapsamında; 1 adet sac yemek dolabı, 35 litrelik su tankı, yangın söndürme dolabı, ECE standartlarına uygun reflektör, stepne yeri, tekerlek takozu ve yeri, dingil kapağı sökme anahtarı yer almaktadır. Güvenlik donanımları arasında, ECE R58.02 regülasyonuna uygun arka koruma tamponu ve ECE R73.01 regülasyonuna uygun yan koruma sistemleri bulunmaktadır. Ayrıca, 91/226/EEC ve 2010/19/EC direktiflerine uygun paçalık

FREN VE SÜSPANSİYON SİSTEMİ

Gelişmiş Wabco EBS fren teknolojisi, RSS denge kontrol sistemi ve 2S-2M sensör desteğiyle maksimum güvenlik.



Uzunluk
8600 mm



Yükseklik
1900 mm



Genişlik
2550 mm



Ağırlık
6200 kg

HAVUZ / KÜVET DAMPER

Tekin Treyler'in Havuz/Küvet Tipi Damper modelleri, dökme yük taşımacılığı için yüksek performans ve dayanıklılığı bir araya getirir.

Kavisli ve derin gövde yapısı sayesinde yükün merkezde toplanmasını sağlayarak devrilme riskini azaltır, güvenli taşımayı garanti altına alır.

Ağır yüklerin hızlı ve kontrollü boşaltılmasını sağlayan özel damper sistemiyle zamandan tasarruf sağlar, iş gücünü minimuma indirir.

Dayanıklılık, işlevsellik ve güvenlik bir arada.

Tekin Treyler ile yük taşımak daha akıllı, daha güçlü.



TEKNİK ÖZELLİKLER

DİNGİLLER

12 ton kapasiteli aks grubu, yerli kampana frenli her biri ön dingil kalkar.

LASTİK

6 Adet
Ebat: 385/65 R 22,5

JANT

6 Adet
Ebat: 11.75x22,5 çelik jant

ŞASI

Gücünü yüksek performans sağlayan S700 kalite çelikten alan, MAG gaz altı kaynağı/tozaltı kaynağı ile birleştirilen I kesitli esnek ve mukavim şasi

TABAN SACI

5 mm Hardox 450

ARKA KAPAK

4 mm Hardox 450

YAN KAPAK

4 mm Hardox 450

KOVA

SSAB çelikten imal edilen, 97/27/EC ve 2003/19/EC Avrupa Birliği direktiflerine uygun olarak üretilmiş, yüksek mukavemetli kova; profillerle kaynatılarak güçlendirilmiş yapıdadır.

KİNG PİMİ

ECE R55.01 Regülasyonuna uygun 2" King-pimi

PARK AYAĞI

24 tonluk çift hızlı destek ayakları, tek taraftan kontrolle operasyonel kolaylık sağlar.

HİDROLİK SİSTEM

Hidrolik sistemde kullanılan teleskopik silindir, DIN 2391 standardına uygun, St 52 BK+S kalitesinde, dikişsiz soğuk çekim borulardan imal edilmiştir. C normunda 5 kademeli teleskopik silindir, 35/90 dişli tip hidrolik pompa, 46 numaralı hidrolik yağ ile uyumlu yağ tankı, Elektrik kumandalı valf aracılığıyla yönetilen, sınırlayıcı kontrollü kapalı devre hidrolik sistem

ELEKTRİK SİSTEMİ

Güvenlik ve görünürlük için tasarlanan 24 voltluk ECE R48.04 onaylı aydınlatma sistemi; 70/222/EEC direktifine uygun tescil plaka yeri, yan lambalar, stop lambaları, geri vites ve plaka lambaları ile eksiksiz.

YÜZEY KORUMA

Yüzey hazırlığı Sa 2½ derecesinde kumlama ile gerçekleştirilir. Ardından epoksi astarlama uygulanarak, talep edilen RAL koduna uygun son kat boya ile kaplama işlemi tamamlanır. Toplam kaplama kalınlığı (astar + son kat) ortalama 120 mikron seviyesindedir.

AKSESUARLAR

Donanım kapsamında; 1 adet sac yemek dolabı, 35 litrelik su tankı, yangın söndürme dolabı, ECE standartlarına uygun reflektör, stepne yeri, tekerlek takozu ve yeri, dingil kapağı sökme anahtarı yer almaktadır. Güvenlik donanımları arasında, ECE R58.02 regülasyonuna uygun arka koruma tamponu ve ECE R73.01 regülasyonuna uygun yan koruma sistemleri bulunmaktadır. Ayrıca, 91/226/EEC ve 2010/19/EC direktiflerine uygun paçalık

FREN VE SÜSPANSİYON SİSTEMİ

Gelişmiş Wabco EBS fren teknolojisi, RSS denge kontrol sistemi ve 2S-2M sensör desteğiyle maksimum güvenlik.



Uzunluk
7500 mm



Yükseklik
1600 mm



Genişlik
2520 mm



Ağırlık
6800 kg

AKORDİYON TIP DAMPER

Tekin Treyler'in Akordiyon Tip Damper modelleri, dar alanlarda manevra kolaylığı ve esnek boşaltma imkânı sunar.

Ağır yükleri kolayca boşaltmanızı sağlayan özel damper sistemiyle zaman kazandırır, iş gücünü azaltır.

- Yüksek taşıma kapasitesi
 - Sağlam gövde yapısı
 - Güçlendirilmiş hidrolik sistem
 - Zorlu saha şartlarına tam uyum
 - Kolay bakım ve uzun ömür
- Yakıt tasarrufu

*Dayanıklılık, işlevsellik ve
güvenlik bir arada.*

*Tekin Treyler ile yük taşımak
daha akıllı, daha güçlü.*



TEKNİK ÖZELLİKLER

DİNGİLLER

12 ton kapasiteli aks grubu, yerli kampana frenli her biri ön dingil kalkar.

LASTİK

6 Adet
Ebat: 385/65 R 22,5

JANT

6 Adet
Ebat: 11.75x22,5 çelik jant

ŞASI

Gücünü yüksek performans sağlayan S700 kalite çelikten alan, MAG gaz altı kaynağı/tozaltı kaynağı ile birleştirilen I kesitli esnek ve mukavim şasi

TABAN SACI

3 mm Hardox

YAN KAPAK

2 mm Hardox

KOVA

SSAB çelikten imal edilen, 97/27/EC ve 2003/19/EC Avrupa Birliği direktiflerine uygun olarak üretilmiş, yüksek mukavemetli kova; profillerle kaynatılarak güçlendirilmiş yapıdadır.

KİNG PİMİ

ECE R55.01 Regülasyonuna uygun 2" King-pimi

PARK AYAĞI

24 tonluk çift hızlı destek ayakları, tek taraftan kontrolle operasyonel kolaylık sağlar.

HİDROLİK SİSTEM

Hidrolik sistemde kullanılan teleskopik silindir, DIN 2391 standardına uygun, St 52 BK+S kalitesinde, dikişsiz soğuk çekim borulardan imal edilmiştir. C normunda 5 kademeli teleskopik silindir, 35/90 dişli tip hidrolik pompa, 46 numaralı hidrolik yağ ile uyumlu yağ tankı, Elektrik kumandalı valf aracılığıyla yönetilen, sınırlayıcı kontrollü kapalı devre hidrolik sistem

ELEKTRİK SİSTEMİ

Güvenlik ve görünürlük için tasarlanan 24 voltluk ECE R48.04 onaylı aydınlatma sistemi; 70/222/EEC direktifine uygun tescil plaka yeri, yan lambalar, stop lambaları, geri vites ve plaka lambaları ile eksiksiz.

YÜZEY KORUMA

Yüzey hazırlığı Sa 2½ derecesinde kumlama ile gerçekleştirilir. Ardından epoksi astarlama uygulanarak, talep edilen RAL koduna uygun son kat boya ile kaplama işlemi tamamlanır. Toplam kaplama kalınlığı (astar + son kat) ortalama 120 mikron seviyesindedir.

AKSESUARLAR

Donanım kapsamında; 1 adet sac yemek dolabı, 35 litrelik su tankı, yangın söndürme dolabı, ECE standartlarına uygun reflektör, stepne yeri, tekerlek takozu ve yeri, dingil kapağı sökme anahtarı yer almaktadır. Güvenlik donanımları arasında, ECE R58.02 regülasyonuna uygun arka koruma tamponu ve ECE R73.01 regülasyonuna uygun yan koruma sistemleri bulunmaktadır. Ayrıca, 91/226/EEC ve 2010/19/EC direktiflerine uygun paçalık

FREN VE SÜSPANSİYON SİSTEMİ

Gelişmiş Wabco EBS fren teknolojisi, RSS denge kontrol sistemi ve 2S-2M sensör desteğiyle maksimum güvenlik.



Uzunluk
8600 mm



Yükseklik
1900 mm



Genişlik
2300 mm



Ağırlık
6450 kg

SAL KASA YARI RÖMORK

Tekin Treyler'in Sal Kasa Yarı Römork modelleri, hacimli ve uzun yüklerin güvenli taşınması için profesyonel çözümler sunar.

Dayanıklı şasi yapısı ve optimize edilmiş yükleme alanı sayesinde geniş yükleri kolayca taşımanızı sağlar; operasyon süresini kısaltır, verimliliği artırır.

- Yüksek taşıma kapasitesi
 - Sağlam gövde yapısı
 - Güçlendirilmiş hidrolik sistem
 - Zorlu saha şartlarına tam uyum
 - Kolay bakım ve uzun ömür
- Yakıt tasarrufu

Dayanıklılık, işlevsellik ve güvenlik bir arada.

Tekin Treyler ile yük taşımak daha akıllı, daha güçlü.



TEKNİK ÖZELLİKLER

DİNGİLLER

12 ton kapasiteli aks grubu, yerli kampana frenli her biri ön dingil kalkar.

LASTİK

6 Adet
Ebat: 385/65 R 22,5

JANT

6 Adet
Ebat: 11.75x22,5 çelik jant

ŞASI

Gücünü yüksek performans sağlayan S700 kalite çelikten alan, MAG gaz altı kaynağı/tozaltı kaynağı ile birleştirilen I kesitli esnek ve mukavim şasi

KAPAK SACI

KAPAK SAYISI

S700 Strenx CR 5 Adet

TABAN YAPISI

Viza Trans

TABAN IZGARASI VE BABA SACI

Strenx S700

KİNG PİMİ

ECE R55.01 Regülasyonuna uygun 2" King-pimi

PARK AYAĞI

24 tonluk çift hızlı destek ayakları, tek taraftan kontrolle operasyonel kolaylık sağlar.

HİDROLİK SİSTEM

Hidrolik sistemde kullanılan teleskopik silindir, DIN 2391 standardına uygun, St 52 BK+S kalitesinde, dikişsiz soğuk çekim borulardan imal edilmiştir. C normunda 5 kademeli teleskopik silindir, 35/90 dişli tip hidrolik pompa, 46 numaralı hidrolik yağ ile uyumlu yağ tankı, Elektrik kumandalı valf aracılığıyla yönetilen, sınırlayıcı kontrollü kapalı devre hidrolik sistem

ELEKTRİK SİSTEMİ

Güvenlik ve görünürlük için tasarlanan 24 voltluk ECE R48.04 onaylı aydınlatma sistemi; 70/222/EEC direktifine uygun tescil plaka yeri, yan lambalar, stop lambaları, geri vites ve plaka lambaları ile eksiksiz.

YÜZEY KORUMA

Yüzey hazırlığı Sa 2½ derecesinde kumlama ile gerçekleştirilir. Ardından epoksi astarlama uygulanarak, talep edilen RAL koduna uygun son kat boya ile kaplama işlemi tamamlanır. Toplam kaplama kalınlığı (astar + son kat) ortalama 120 mikron seviyesindedir.

AKSESUARLAR

Donanım kapsamında; 1 adet sac yemek dolabı, 35 litrelik su tankı, yangın söndürme dolabı, ECE standartlarına uygun reflektör, stepne yeri, tekerlek takozu ve yeri, dingil kapağı sökme anahtarı yer almaktadır. Güvenlik donanımları arasında, ECE R58.02 regülasyonuna uygun arka koruma tamponu ve ECE R73.01 regülasyonuna uygun yan koruma sistemleri bulunmaktadır. Ayrıca, 91/226/EEC ve 2010/19/EC direktiflerine uygun paçalık

FREN VE SÜSPANSİYON SİSTEMİ

Gelişmiş Wabco EBS fren teknolojisi, RSS denge kontrol sistemi ve 2S-2M sensör desteğiyle maksimum güvenlik.



Uzunluk
13600 mm



Yükseklik
1000 mm



Genişlik
2550 mm



Ağırlık
6200 kg

ARAÇ ÜSTÜ UYGULAMALARI

Tekin Treyler'in Araç Üstü Uygulamaları, sahada esneklik ve işlevsellik arayan profesyoneller için özel olarak geliştirildi.

İhtiyaca göre entegre edilen damper, vinç ve platform sistemleriyle yükleme, boşaltma ve taşıma işlemlerini kolaylaştırır; zamandan tasarruf sağlar, iş gücünü minimize eder.

- Yüksek taşıma kapasitesi
 - Sağlam gövde yapısı
 - Güçlendirilmiş hidrolik sistem
 - Zorlu saha şartlarına tam uyum
 - Kolay bakım ve uzun ömür
- Yakıt tasarrufu

Dayanıklılık, işlevsellik ve güvenlik bir arada.

Tekin Treyler ile yük taşımak daha akıllı, daha güçlü.



TEKNİK ÖZELLİKLER

YARDIMCI ŞASE

Gücünü yüksek performans sağlayan S700 kalite çelikten alan, MAG gaz altı kaynağı/tozaltı kaynağı ile birleştirilen I kesitli esnek ve mukavim şasi

TABAN SACI

Hardox 450-500

YAN KAPAK

Hardox 450-500

KOVA

SSAB çelikten imal edilen, 97/27/EC ve 2003/19/EC Avrupa Birliği direktiflerine uygun olarak üretilmiş, yüksek mukavemetli kova; profillerle kaynatılarak güçlendirilmiş yapıdadır.

HİDROLİK SİSTEM

Hidrolik sistemde kullanılan teleskopik silindir, DIN 2391 standardına uygun, St 52 BK+S kalitesinde, dikişsiz soğuk çekim borulardan imal edilmiştir. C normunda 5 kademeli teleskopik silindir, 35/90 dişili tip hidrolik pompa, 46 numaralı hidrolik yağ ile uyumlu yağ tankı, Elektrik kumandalı valf aracılığıyla yönetilen, sınırlayıcı kontrollü kapalı devre hidrolik sistem

ELEKTRİK SİSTEMİ

Güvenlik ve görünürlük için tasarlanan 24 voltluk ECE R48.04 onaylı aydınlatma sistemi; 70/222/EEC direktifine uygun tescil plaka yeri, yan lambalar, stop lambaları, geri vites ve plaka lambaları ile eksiksiz.

YÜZEY KORUMA

Yüzey hazırlığı Sa 2½ derecesinde kumlama ile gerçekleştirilir. Ardından epoksi astarlama uygulanarak, talep edilen RAL koduna uygun son kat boya ile kaplama işlemi tamamlanır. Toplam kaplama kalınlığı (astar + son kat) ortalama 120 mikron seviyesindedir.

AKSESUARLAR

Donanım kapsamında; 1 adet sac yemek dolabı, 35 litrelik su tankı, yangın söndürme dolabı, ECE standartlarına uygun reflektör, stepne yeri, tekerlek takozu ve yeri, dingil kapağı sökme anahtarı yer almaktadır. Güvenlik donanımları arasında, ECE R58.02 regülasyonuna uygun arka koruma tamponu ve ECE R73.01 regülasyonuna uygun yan koruma sistemleri bulunmaktadır. Ayrıca, 91/226/EEC ve 2010/19/EC direktiflerine uygun paçalık

ÖZEL TALEPLER

Toprak, kaya, moloz, kum, çakıl, beton asfalt ve benzeri malzemelerin taşınması amacıyla kullanılır.



Uzunluk
6200 mm



Yükseklik
1900 mm



Genişlik
25 m³



Ağırlık
bilgi gelecek



KONTEYNER TAŞIYICI

Yük Sabit, Hız Sabit
Tekin Treyler'in Konteyner Taşıyıcı
modelleri, lojistikte hız, güvenlik
ve uyum arayan taşımacılar için
geliştirildi.

Uluslararası standartlardaki
konteyner ölçülerine tam uyumlu
yapısıyla yüklerinizi güvenle sabitler;
operasyonel verimliliği artırır, teslimat
sürecini hızlandırır.

- Yüksek taşıma kapasitesi
 - Sağlam gövde yapısı
 - Güçlendirilmiş hidrolik sistem
 - Zorlu saha şartlarına tam uyum
 - Kolay bakım ve uzun ömür
- Yakıt tasarrufu

***Dayanıklılık, işlevsellik ve
güvenlik bir arada.***

***Tekin Treyler ile yük taşımak
daha akıllı, daha güçlü.***



TEKNİK ÖZELLİKLER

DİNGİLLER

12 ton kapasiteli aks grubu, yerli kampana frenli her biri ön dingil kalkar.

Lastik:

6 Adet
Ebat: 385/65 R 22,5

Jant:

6 Adet
Ebat: 11.75x22,5 çelik jant

ŞASI

Gücünü yüksek performans sağlayan S700 kalite çelikten alan, MAG gaz altı kaynağı/tozaltı kaynağı ile birleştirilen I kesitli esnek ve mukavim şasi

ÜST YAPI

97/27/EC *2003/19/EC direktifine uygun üst yapı. Yüksek dayanımlı çelikten profillerle kaynatılarak desteklenen mukavim ızgaralar; 1x40 feet , 1x30 feet , 2x20 feet ve 1x20 feet taşıma kombinasyonu

KİNG PİMİ

ECE R55.01 Regülasyonuna uygun 2" King-pimi

PARK AYAĞI

24 tonluk çift hızlı destek ayakları, tek taraftan kontrolle operasyonel kolaylık sağlar.

ELEKTRİK SİSTEMİ

Güvenlik ve görünürlük için tasarlanan 24 voltluk ECE R48.04 onaylı aydınlatma sistemi; 70/222/EEC direktifine uygun tescil plaka yeri, yan lambalar, stop lambaları, geri vites ve plaka lambaları ile eksiksiz.

YÜZEY KORUMA

Sa 21/2 kalitesinde kumlama sonrası epoksi atarlama ve istenilen RAL kodlarına göre son kat boyama işlemi yapılır. (Ortalama astar + boya 120 mikron)

AKSESUARLAR

1 Adet sac dolap, 35 lt su tankı, yangın söndürme tüp dolabı, reflektör, 1 adet stepne yeri, 1 adet tekerlek takoz yeri ve takozu, 1 adet dingil kapağı sökme anahtarı, ECE R58.02 regülasyon seviyesinde arka koruma tamponu (arka tampon), ECE R73.01 Regülasyonu seviyesinde yan koruma donanımları, 91/226/EEC*2010/19/EC direktifine uygun paçalık

FREN VE SÜSPANSİYON SİSTEMİ

Gelişmiş Wabco EBS fren teknolojisi, RSS denge kontrol sistemi ve 2S-2M sensör desteğiyle maksimum güvenlik.



Uzunluk
12400 mm



Yükseklik
0 mm



Genişlik
2550 mm



Ağırlık
4800 kg

LOW-BED

Ađır Y¼kler İin Hafif ¼z¼mler
Tekin Treyler'in Low-Bed modelleri,
ađır ve hacimli ekipmanların g¼venle
tařınması iin ¼zel olarak tasarlandı.

Alak platform yapısı sayesinde
y¼ksek iř makineleri ve b¼y¼k y¼klerin
tařınmasını kolaylařtırır; dengeyi
artırır, operasyon s¼resini kısaltır.

- Y¼ksek tařıma kapasitesi
 - Sađlam g¼vde yapısı
 - G¼lendirilmiş hidrolik sistem
 - Zorlu saha řartlarına tam uyum
 - Kolay bakım ve uzun ¼m¼r
- Yakıt tasarrufu

*Dayanıklılık, iřlevsellik ve
g¼venlik bir arada.*

*Tekin Treyler ile y¼k tařımak
daha akıllı, daha g¼l¼.*



TEKNİK ÖZELLİKLER

DİNGİLLER

ECE R13.11 Regülasyonu seviyesinde test belgeli, yerli kampana frenli, her biri 3x18 ton kapasiteli aks grubu

Lastik:

12+1 Adet

Ebat: 385/65 R 22,5

Jant:

12+1 Adet

Ebat: 11.75x22,5 çelik jant

ŞASI

Gücünü yüksek performans sağlayan S700 kalite çelikten alan, MAG gaz altı kaynağı/tozaltı kaynağı ile birleştirilen I kesitli esnek ve mukavim şasi

TABAN SACI

2 mm Hardox

ARKA RAMPA

Sağ ve sola hareketli, katlamalı üzeri sac döşeli hidrolik kumandalı 2 adet rampa

TABAN

Teker üstü desenli sac , orta kısım düz sac, yanlar desenli sac/ahşap, yan taraflar tırmanmaya uygun belirli aralıklarla döşenmiş lama ve sac

KİNG PİMİ

R55.01 Regülasyonuna uygun 2" ve 3,5 " King-pimi

PARK AYAĞI

24 tonluk çift hızlı destek ayakları, tek taraftan kontrolle operasyonel kolaylık sağlar.

HİDROLİK SİSTEM

Boruları dikişsiz soğuk çekim, St 52 BK+S DIN 2391 standardında C normunda 5 kademeli teleskopik silindir, 35/90 dişili pompa, yağ tankı ve 46 numara yağ, Elektrik kumandalı valf ile kumanda edilen sınırlamalı kapalı devre hidrolik sistem

ELEKTRİK SİSTEMİ

Güvenlik ve görünürlük için tasarlanan 24 voltluk ECE R48.04 onaylı aydınlatma sistemi; 70/222/EEC direktifine uygun tescil plaka yeri, yan lambalar, stop lambaları, geri vites ve plaka lambaları ile eksiksiz.

YÜZEY KORUMA

Sa 21/2 kalitesinde kumlama sonrası epoksi atarlama ve istenilen RAL kodlarına göre son kat boyama işlemi yapılır. (Ortalama astar + boya 120 mikron)

AKSESUARLAR

Her iki yanda yük bağlama halkaları, 1 adet sac takım dolabı, 35 lt su tankı ,EU standartlarında reflektör,yedek lastik taşıyıcı, yangın söndürme tüp dolabı, 1 adet teker takoz yeri ve takozu, 1 adet dingil kapağı sökme anahtarı.

FREN VE SÜSPANSİYON SİSTEMİ

Gelişmiş Wabco EBS fren teknolojisi, RSS denge kontrol sistemi ve 2S-2M sensör desteğiyle maksimum güvenlik.



Uzunluk

14000 mm



Yükseklik

0 mm



Genişlik

3000 mm



Ağırlık

14000 kg

TARIM RÖMORK

Toprağın Gücü, Tarlanın Yardımcısı
Tekin Treyler'in Tarım Römorku
modelleri, çiftçilerin zorlu koşullarda
bile güvenle çalışabilmesi için
tasarlandı.

Yüksek taşıma kapasitesi ve sağlam
yapısıyla ürünlerinizi kolayca
taşımanızı sağlar; verimi artırır,
zamandan tasarruf ettirir.

- Yüksek taşıma kapasitesi
 - Sağlam gövde yapısı
 - Güçlendirilmiş hidrolik sistem
 - Zorlu saha şartlarına tam uyum
 - Kolay bakım ve uzun ömür
- Yakıt tasarrufu

*Dayanıklılık, işlevsellik ve
güvenlik bir arada.*

*Tekin Treyler ile yük taşımak
daha akıllı, daha güçlü.*



TEKNİK ÖZELLİKLER

DİNGİLLER

ECE R13.11 Regülasyonu seviyesinde test belgeli, yerli kampana frenli, her biri 3x9 ton kapasiteli aks grubu.

Lastik:

4 +1 Adet
Ebat: 385/60 R 22,5

Jant:

4 + 1 Adet
Ebat: 92/23/EEC*2005/11/EC standartlarında

ŞASI

Gücünü yüksek performans sağlayan S700 kalite çelikten alan, MAG gaz altı kaynağı/tozaltı kaynağı ile birleştirilen I kesitli esnek ve mukavim şasi

TABAN SACI

2 mm Hardox

ÇEKİ OKU

ECE R55.01 regülasyonu seviyesinde Ø50 mm çeki pimi ve makas süspansiyonlu çeki oku

KOVA

97/27/EC *2003/19/EC direktifine uygun yüksek dayanımlı çelikten profillerle kaynatılarak desteklenen mukavim kova; taban 2 mm sac , yanlar yüksek dayanımlı çelikten , 1500 mm yüksekliğinde 2 açılır küçük pencereli arka kapak

KİNG PİMİ

ECE R55.01 Regülasyonuna uygun 2" King-pimi

PARK AYAĞI

Uygun kaldırma kapasiteli, çift hızlı tek taraftan kumandalı manuel hidrolik kumandalı yerli destek ayakları

HİDROLİK SİSTEM

Boruları dikişsiz soğuk çekim, St 52 BK+S DIN 2391 standartında 5 kademeli teleskopik silindir, t Elektrik kumandalı valf ile kumanda edilen sınırlamalı hidrolik sistem

ELEKTRİK SİSTEMİ

ECE R48.04 regülasyon seviyesinde 2x7 pin soket, 24 volt aydınlatma, yan lambalar, stop lambası, plaka lambası, geri vites lambası , uygun reflektif şerit 70/222/EEC direktifine uygun tescil plaka yeri

YÜZEY KORUMA

Sa 21/2 kalitesinde kumlama sonrası epoksi atarlama ve istenilen RAL kodlarına göre son kat boyama işlemi yapılır. (Ortalama astar + boya 120 mikron)

AKSESUARLAR

1 Adet sac dolap, 35 lt su tankı, yangın söndürme tüp dolabı, reflektör, 1 adet stepne yeri, 1 adet tekerlek takoz yeri ve takozu, 1 adet dingil kapağı sökme anahtarı, ECE R58.02 regülasyon seviyesinde arka koruma tamponu (arka tampon), ECE R73.01 Regülasyonu seviyesinde yan koruma donanımları, 91/226/EEC*2010/19/EC direktifine uygun paçalık

FREN VE SÜSPANSİYON SİSTEMİ

Gelişmiş Wabco EBS fren teknolojisi, RSS denge kontrol sistemi ve 2S-2M sensör desteğiyle maksimum güvenlik.



Uzunluk
7200 mm



Yükseklik
2800 mm



Genişlik
2200 mm



Ağırlık
5500 kg



Adana Organize Sanayi Bölgesi
Sarıçam / ADANA



+90 532 156 11 04

info@tekintreyler.com

www.tekintreyler.com

